




- Systém Triton HI+ je trojkomorový okno dverný systém so stavebnou hĺbkou 72 mm.
- Je to tepelnoizolačná alternatíva systému Triton s výbornými tepelnoizolačnými parametrami v ekonomicky atraktívnej cene.
- Izolačné pásy z polyamidu s vysoko izolačnou integrovanou, patentovanou penovou vložkou, ktorá výrazne znižuje prúdenie zimy do vnútornej polovice profilu. Tento variant má veľkú výhodu v rýchlosti výroby, pretože sa vynecháva jeden z výrobných procesov - profily sa lakujú ako celok a nie oddelene. Vďaka tomu možno počas výroby ušetriť veľa času.
- Systém Triton HI+ je aj praktické a nákladovo efektívne riešenie pre rodinné domy aj bytové domy a spĺňa prísne požiadavky súčasnej normy na hodnoty súčiniteľa prestupu tepla. Vďaka kompatibilite a identickému dizajnu s inými produktmi Blyweert Aluminium je ich integrácia a vzájomné spojenie vnímané ako jeden celok a možno ich ľubovoľne kombinovať.

TECHNICKÉ PARAMETRE OKIEN A DVERÍ

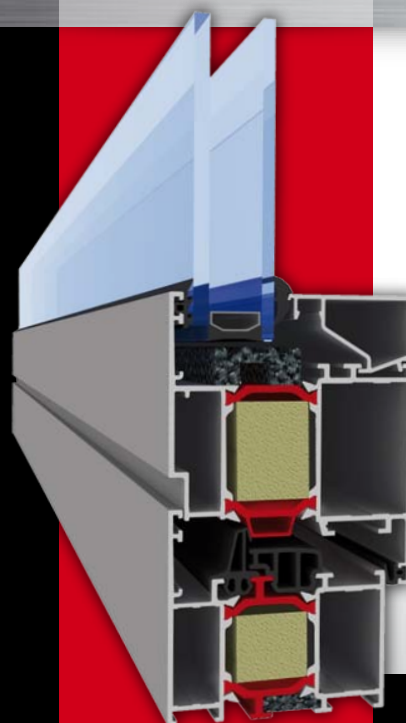

TECHNICAL DETAILS		Hĺbka profilu rám 72 mm, krídlo 81 mm Presklenie: 10-66mm
AIR PERMEABILITY EN 12207		Trieda 2-4
WATER TIGHTNESS EN 12208		E750A - E2000A
WIND RESISTANCE EN 12211		C1 - C4
OPERATION FORCE EN 13115, EN12046-1		Trieda 1
WRONG USE EN 13115		Trieda 4 80kg
IMPACT EN 13049		Trieda 3 - 5
ACOUSTIC PERFORMANCE EN ISO140-3, EN ISO 717-1		40 (-2;-6) dB
BURGLARY PROOF NEN 5096/A1, ENV 1627		Trieda 2 2 SKG
THERMAL RESISTANCE EN 10077		Uf ≥ 1,34 W/m²K Okno 1230x1480: Uw ≥ 0,91 W/m²K Dvere 1100x2350: Ud ≥ 1,15 W/m²K

